Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA
ul. Popiela 3/36, 87-100 Toruń
www.alauda.org.pl; tp@alauda.org.pl
REGON: 340884151, NIP: 8792650892,
KRS: 0000380495

Kowal, 26.09.2025 r.

Załącznik nr 1 do postępowania WOOPŁ/2025/07/01/KK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

utworzeniu zbiornika wodnego o powierzchni 1000 m^2 wraz z usunięciem wybranego urobku

Działanie będzie prowadzone na gruntach Zamawiającego, na obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie oraz obszarze Natura 2000 Błota Kłócieńskie (gmina Kowal, województwo kujawsko-pomorskie). Zamówienie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pn. „Ptasie łąki - kontynuacja działań czynnej ochrony zagrożonych gatunków na obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie i Błota Kłócieńskie" nr FENX.01.05-IW.01-0015/2. Wkład własny sfinansowany został przez Fundację WWF Polska.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu warstwy gruntu z terenu o kształcie eliptycznym w miejscowości Krzewent i utworzenie w tym miejscu płytkiego zbiornika wodnego o parametrach wykazanych w Tab. 1 (Rys. 1). Działanie należy przeprowadzić na obszarze wskazanym na mapie znajdującej się poniżej (Rys. 2) na działce ewidencyjnej 164 znajdującej się w obrębie Krzewent, gmina Kowal, na obszarach Natura 2000 Błota Rakutowskie i Natura 2000 Błota Kłócieńskie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany, w obrębie wskazanej działki, ostatecznej lokalizacji zbiornika do utworzenia nie zmieniając jednak ogólnej łącznej powierzchni przewidzianej w zamówieniu.

Tabela 1. Zbiornik wodny musi spełniać wymienione niżej wymogi:

Lp.	Opis parametru	Wymagania Zamawiającego
1	Powierzchnia ogólna	1000 m^2 ± 2% tej powierzchni
2	Kształt zbiornika	eliptyczny
3	Maksymalna głębokość	2 m od naturalnej powierzchni terenu
4	Nachylenie brzegów	Nie więcej niż 15%, większa część zbiornika musi być płytka, co umożliwi szybkie nagrzewanie się wody
5	Długość zbiornika	60,4 m ± 2% tej długości
6	Szerokość zbiornika	21,1 m ± 2% tej szerokości
7	Napełnienie	Wodami opadowymi, roztopowymi i gruntowymi
8	Zasięg odziaływania	Niewykraczający poza granice działki Zamawiającego

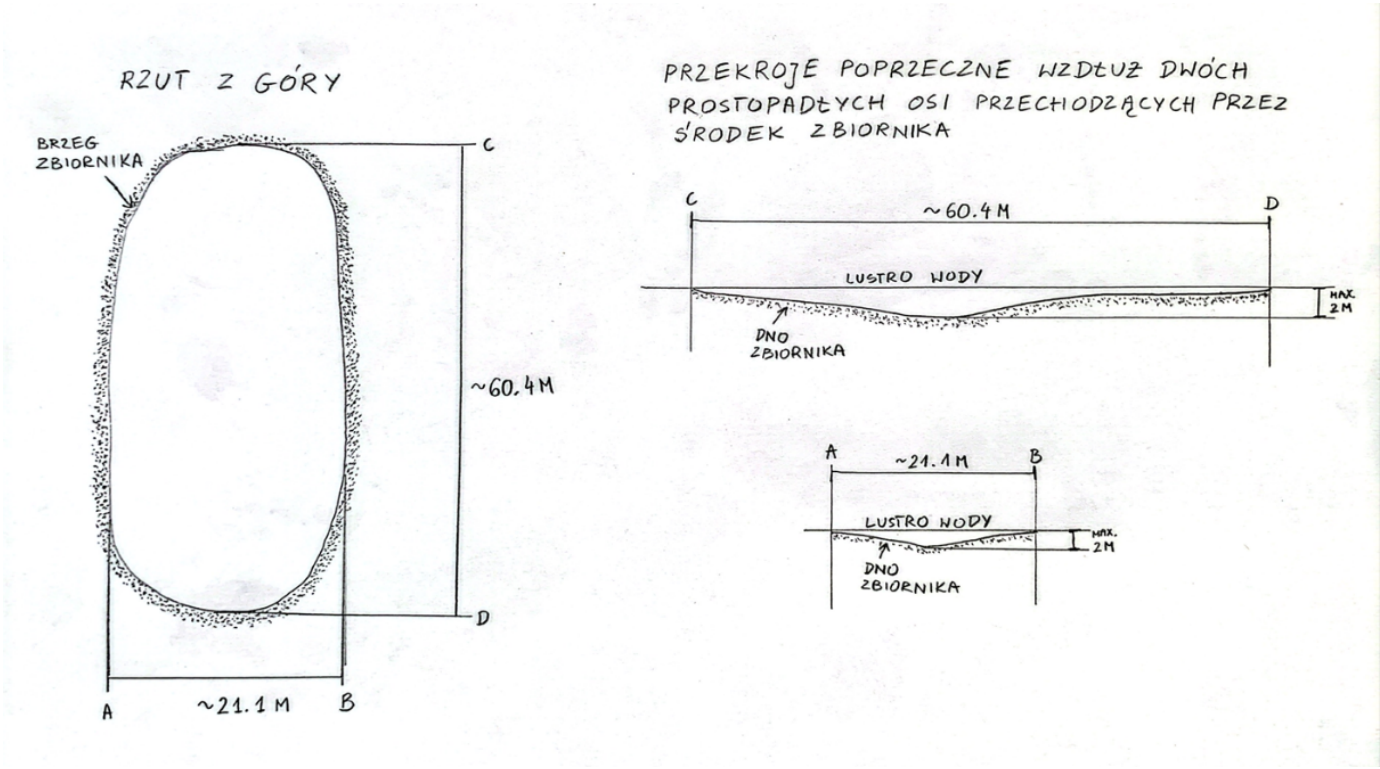

Rysunek 1. Kształt i wymiary planowanego zbiornika wodnego w miejscowości Krzewent, gmina Kowal.

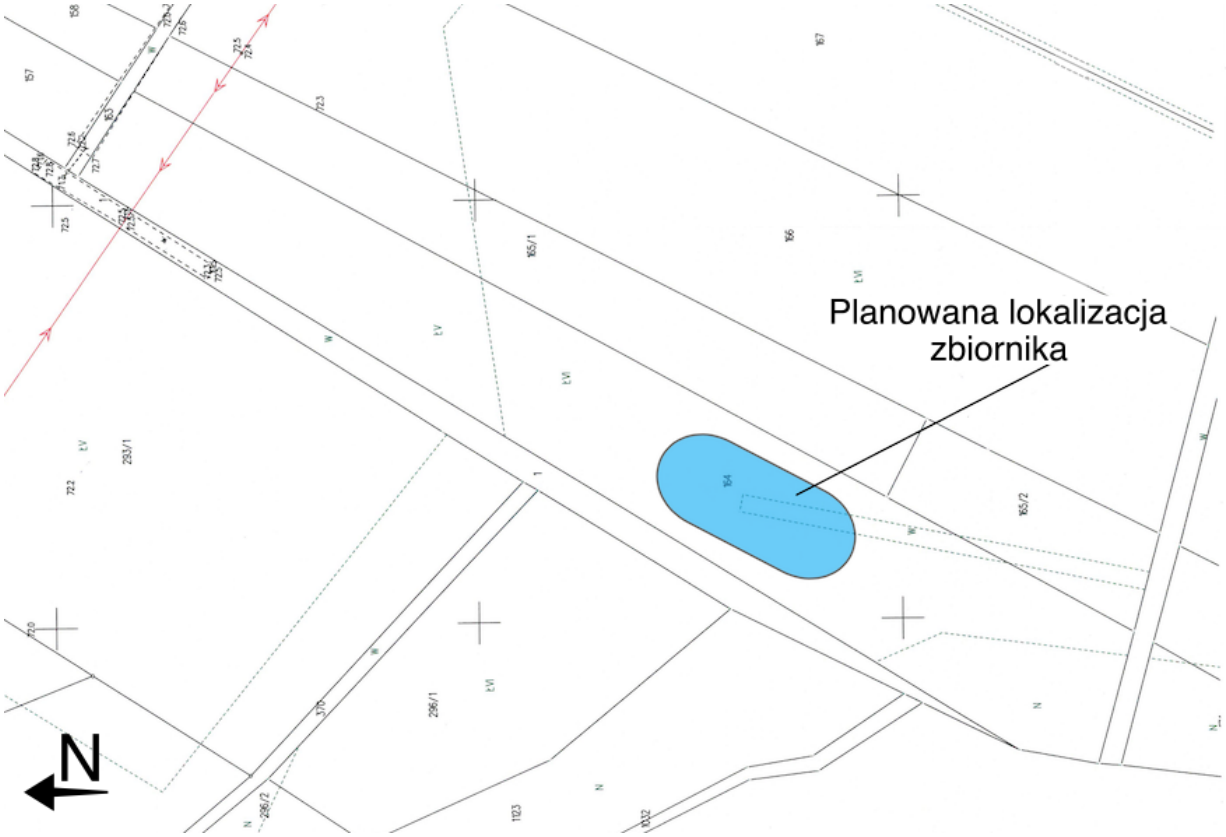

Rysunek 2. Planowana lokalizacja zbiornika na terenie działki. Skala 1:1000.

Urobek w postaci ziemi, karb korzeni oraz innych materiałów odpadowych mogących znajdować się w obrębie powierzchni prac Wykonawca wywiezie z terenu działki Zamawiającego i zutylizuje na własny koszt. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o sposobie zagospodarowania urobku oraz wskazać miejsce jego zdeponowania. Sposób zagospodarowania urobku wymaga akceptacji Zamawiającego.

Wierzchnią, humusową warstwę gruntu, należy zdjąć i zdeponować w obrębie działki w celu późniejszego rozplantowania i wyrównania terenu prac w obrębie zbiornika.

Prace należy wykonać z wykorzystaniem odpowiednich maszyn, narzędzi lub ręcznie. Teren po wykonaniu działań należy uprzątnąć. Prace nie mogą wpływać negatywnie na powierzchnię gruntów działek przylegających do terenu prowadzonych prac.

Obszar tworzenia zbiornika położony jest w obrębie pastwiska dla koni. Dojazd do działki możliwy jest od strony miejscowości Krzewent gruntową drogą gminną. Zamawiający ustali z Wykonawcą i wyznaczy drogi poruszania się w obrębie działki w celu dotarcia do wyznaczonej powierzchni prac.

W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych w trakcie wykonywania prac oraz powierzchni pastwiska, należy je przywrócić do stanu pierwotnego.

Termin realizacji:

- **od 1 listopada 2025 r. do 28 lutego 2026 r.**

Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu do miejsca realizacji usługi określonej powyżej oraz koszty transportu oraz utylizacji urobku powstałego w wyniku prac.

Realizacja zamówienia nie wymaga składania zgłoszenia wodnoprawnego do właściwego nadzoru wodnego, gdyż ta czynność została już wykonana przez Zamawiającego.

III. Warunki ogólne:

1. Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym będą przeprowadzane ww. prace.

2. Wizje terenowe, podpisanie umowy, kontrole Wykonawcy przez Zamawiającego oraz odbiór zamówienia odbywać się będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

3. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem prac, przeprowadzona zostanie wizja terenowa wspólnie z Zamawiającym, podczas której zostaną omówione i uszczegółowione warunki realizacji prac. Potwierdzeniem odbycia wizji terenowej będzie sporządzony protokół z wizji terenowej.

4. Wykonawca w ciągu 5 dni od odbycia wizji terenowej, o której mowa powyżej zobowiązany jest przedstawić szczegółowy harmonogram realizacji prac, zawierający datę rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz wykaz sprzętu użytego do wykonania usługi, informacje o technologii jej realizacji oraz sposobie zagospodarowania urobku. Do rozpoczęcia prac konieczna jest akceptacja harmonogramu przez Zamawiającego, na którą Zamawiający ma 5 dni.

5. Po akceptacji dokumentów wymaganych w punkcie 4. tej części, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego na 2 dni przed o zamiarze rozpoczęcia prac.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli realizacji prac.

7. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia według ustalonego harmonogramu.

8. Prace muszą być wykonywane sprzętem sprawnym technicznie, który nie powoduje wycieku substancji szkodliwych do środowiska.

9. Prace muszą być wykonywane: profesjonalnie, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa ochrony środowiska, z użyciem specjalistycznego sprzętu, w terminach określonych przez Zamawiającego. Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca, który ponosi również wszelkie koszty związane z ich eksploatacją.

10. W czasie wykonywania prac Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przy wykonywaniu usługi oraz na terenie wokół. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac. Prace należy przeprowadzić w sposób nie kolidujący z pozostałymi obszarami oraz zagospodarowaniem terenu.